



TIEMME

RACCORDERIA GENERICA GENERIC FITTINGS

Serie **1552N**

Raccordo dritto maschio/maschio nichelato
Nickel-plated straight fitting male connector

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.



The brass generic fittings are suitable for domestic and commercial plumbing, industrial, agricultural application and generally with every non aggressive fluid.



Per la gamma completa vedere il catalogo / For complete range see catalogue

Descrizione	Materiale	Trattamento	Caratteristiche Tecniche
Corpo	Ottone CW617N - EN12164 OPPURE Ottone CW617N - EN12165	Nichelato Nichelato	Temperatura max di esercizio : 200°C Temperatura min di esercizio : -20°C Pressione max di esercizio : 30 bar Filettature : maschio UNI ISO 228
Description	Material	Treatment	Technical Features
Body	CW617N - EN12164 brass OR CW617N - EN12165 brass	Nickel-plated Nickel-plated	Maximum temperature : 200°C Minimum temperature : -20°C Maximum operating pressure : 30 bar Threads : male UNI ISO 228

Tabella dimensioni Sizes table

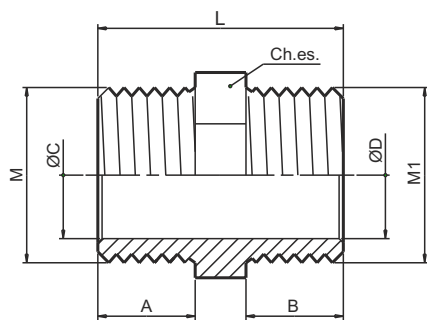

M	M1	CODICE CODE	CODICE CODE	L	A	B	ØC	ØD	Ch.es.	MATERIALE MATERIAL
1/4"	1/4"	1552N000202	150 0536	22,5	8,5	9	8,2	8,0	14	CW617N
3/8"	1/4"	1552N000302	150 0550	23,0	10	9	12,0	8,0	17	CW617N
3/8"	3/8"	1552N000303	150 0432	24,0	10	10	12,0	12,0	17	CW617N
1/2"	3/8"	1552N000403	150 0196	23,5	10,5	9	15,0	12,0	21	CW617N
1/2"	1/2"	1552N000404	150 0036	25,0	10,5	10,5	15,0	15,0	21	CW617N
3/4"	1/2"	1552N000504	150 0124	27,0	11,5	10,5	20,0	15,0	27	CW617N
3/4"	3/4"	1552N000505	150 0084	28,0	11,5	11,5	20,5	20,5	27	CW617N
1"	1/2"	1552N000604	150 0205	33,0	15	11,5	25,5	15,0	34	CW617N
1"	3/4"	1552N000605	150 0157	29,5	13	11	25,5	20,5	34	CW617N
1"	1"	1552N000606	150 0070	36,5	15	15	25,5	25,5	34	CW617N
1 1/4"	1"	1552N000706	150 0318	40,0	16	15	32,0	25,5	42	CW617N
1 1/4"	1 1/4"	1552N000707	150 0207	41,5	16	16	34,0	34,0	46	CW617N
1 1/2"	1 1/4"	1552N000807	150 0396	45,0	17	16	39,0	32,0	48	CW617N
1 1/2"	1 1/2"	1552N000808	150 0267	46,0	17	17	39,0	39,0	48	CW617N
2"	1 1/2"	1552N000908	150 0228	52,0	21	17	50,0	39,0	60	CW617N
2"	2"	1552N000909	150 0429	56,0	21	21	50,0	50,0	60	CW617N
2 1/2"	1 1/2"	1552N001008	150 0616	61,0	27	20	63,0	39,0	Ott.76	CW617N
2 1/2"	2 1/2"	1552N001010	150 0574	68,0	27	27	63,0	63,0	Ott.76	CW617N
3"	3"	1552N001111	150 0621	75,0	30	30	74,0	74,0	Ott.89	CW617N
4"	4"	1552N001212	150 0617	90,0	36	36	98,0	98,0	Ott.115	CW617N



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 1552N Rev. B 03-19



UNI EN ISO 9001:2015

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization

