


Geberit paigalduskomplektid WC-juhtseadmetele elektroonilise loputuskäivitusega

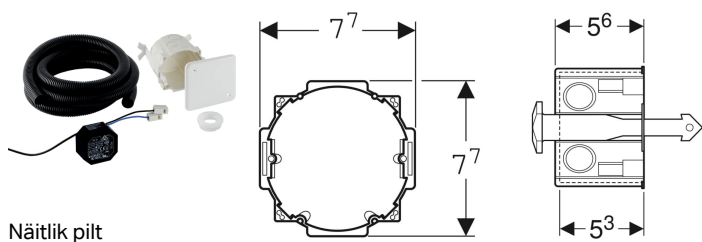

Näitlik pilt

Kasutuseesmärk

- Massiivehitusele ja kipsvaheseinte ehitusele
- Varjatud montaažiks
- Geberit WC-juhtsüsteemide Sigma10 ja Sigma80 elektriühenduste ettevalmistamiseks
- Kaablite ühendamiseks varjatud harukarpide ja varjatud loputuskastide vahel

Omadused

- Võrgupinge muundamine madalpingeks 4,1 V/DC

Tarne maht

- Kaas varjatud harukarbile
- Varjatud harukarp puuravale \varnothing 76 mm
- Torusisestus

Tehnilised andmed

Kaitseklass	IP20
Nimipinge	85-240 V AC
Võrgusagedus	50-60 Hz
Väljundpinge	4.1 V DC
Väljundvõimsus	5 W

- Võrgualaldi
- Tühitoru pikkus 1,7 m

Tootenumbr

115.861.00.1