



TIEMME


RACCORDERIA GENERICA GENERIC FITTINGS

Serie 1551N

Raccordo dritto maschio/femmina nichelato
Nickel-plated straight fitting M/F connector

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

The brass generic fittings are suitable for domestic and commercial plumbing, industrial, agricultural application and generally with every non aggressive fluid.

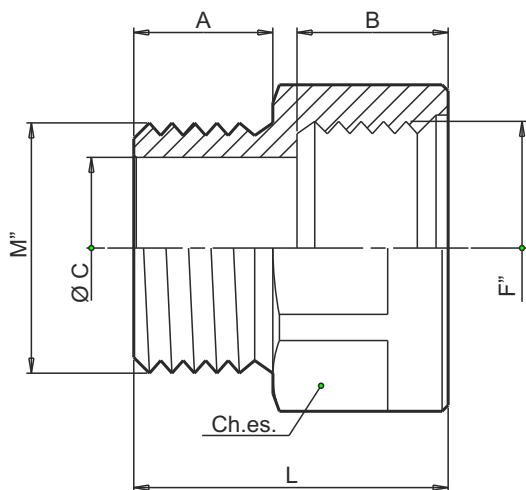

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 200°C
 Temperatura min di esercizio: -20°C
 Pressione max di esercizio: 30 bar
 Filettature: maschio UNI ISO 228
 femmina UNI ISO 228


Technical Features

Maximum temperature: 200°C
 Minimum temperature: -20°C
 Maximum operating pressure: 30 bar
 Threads: male UNI ISO 228
 female UNI ISO 228

Descrizione	Materiale	Trattamento
Corpo	Ottone CW617N - EN12165	Nichelato
Description	Material	Treatment
Body	CW617N - EN12165 brass	nickel-plated

Tabella dimensioni
Sizes table

M	F	CODICE / CODE	L	ØA	B	ØC	Ch.es.
3/8"	3/8"	1551N000303	23,0	10	10	12	21
3/8"	1/2"	1551N000304	24,5	10	12,5	12	24
3/8"	1"	1551N000306	28,5	10	12,5	12	ott. 37,5
1/2"	3/8"	1551N000403	22,5	11,5	10	15	22
1/2"	1/2"	1551N000404	26,0	11,5	12,5	15	24
1/2"	3/4"	1551N000405	26,5	11,5	13	15	31
1/2"	1"	1551N000406	30,0	11,5	15,5	15	37
3/4"	1/2"	1551N000504	26,0	13	12	19	27,5
3/4"	3/4"	1551N000505	26,5	11	13	21	31
3/4"	1"	1551N000506	30,5	12	15,5	20,5	37
1"	3/4"	1551N000605	30,0	15	13	25,5	37
1"	1"	1551N000606	30,5	12	15,5	25,5	37

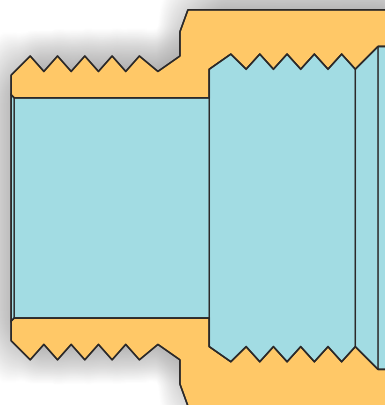

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.
 Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
 Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
 info@tiemme.com - www.tiemme.com

